


# LONG REACH FRONT

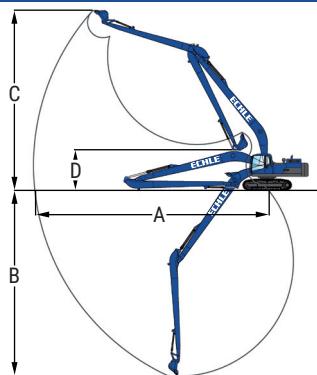

Baggerklasse	Länge	A Max. Reichweite	B Max. Tiefe	C Max. Höhe	D Auslegerhöhe	Löffelkapazität (ca.)
	m	m	m	m	m	m <sup>3</sup>
3 - 5 t	7,0	7,0	5,0	5,5	1,5	0,10
6 - 8 t	9,0	8,5	5,0	9,5	2,0	0,25
10 - 14 t	12,0	12,0	8,0	12,5	2,5	0,35
15 - 18 t	13,0	13,0	9,0	12,5	2,5	0,45
20 - 22 t	14,0 15,5 16,5	14,0 15,5 16,5	10,0 11,0 12,5	13,0 14,0 14,5	2,5 2,5 2,5	0,50 0,45 0,45
23 - 26 t	17,0 18,5	17,0 18,5	12,0 13,0	16,0 16,5	3,0 3,0	0,50 0,45
27 - 32 t	18,5	18,5	13,5	15,5	3,0	0,65
33 - 38 t	18,5 20,0	18,5 20,0	14,0 16,0	14,5 15,0	3,0 3,5	0,75 0,65
40 - 45 t	21,0 22,0	21,0 22,5	16,0 17,5	16,5 17,0	3,5 3,5	0,90 0,80
46 - 53 t	21,0 22,0	21,5 22,5	15,5 16,5	17,5 18,0	3,5 3,5	0,90 0,80
60 - 68 t	23,5	23,5	17,0	20,0	4,0	1,50
70 - 78 t	23,5 25,0	23,5 25,0	17,5 18,5	19,5 20,5	4,0 4,0	1,60 1,50
80 - 95 t	23,5 25,0	24,0 25,0	17,5 18,5	20,0 21,0	4,0 4,5	1,60 1,60
100 - 125 t	25,0 27,0	25,0 27,0	18,5 20,5	17,0 17,5	5,0 5,5	1,80 1,80

\* Die oben genannten Spezifikationen dienen nur als Richtwerte, der tatsächliche Arbeitsbereich kann je nach Maschinenmodell variieren.

\*\* Zur kontinuierlichen Produktverbesserung können die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

\*\*\* Unterschiedliche Löffelkonstruktionen wirken sich auf den Arbeitsradius aus.